
IDROSAC-IMHOFF

Système d'évacuation des eau brevetée

IDROSAC-IMHOFF est un système d'évacuation des eaux usées urbaines, domestiques et industrielles. Conforme à la réglementation actuellement en vigueur

SEZCTION IDROSAC-IMHOFF



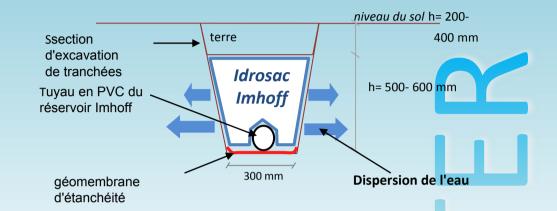

FORMAT DE VENT:

- Sacs non-tissé saturé avec des copeaux de polystyrène Épaisseur: 300 mm Longueur: 2000 mm, Hauteur: 500 mm. -Stockage des tuyaux en PVC dispersant 100 mm

SYSTÈME DE DISPERSION niveau du sol h= 200- 400 mm Terre Puit Direction de eau Idrosac-Imhoff Idrosac-Imhoff Idrosac-Imhoff h= 500- 600 mm ispection Tuyau disperdant FANGHI géomembrane d'étanchéité

principaux avantages:

Vasca Imhoff

- Facilité et rapidité d'installation, même par des entreprises qui effectuent des non-spécialistes
- coûts bas
- Produit compatible avec tout type de conduite exigé par les règlements vigente
- Augmentation de la sécurité de l'opérateur lors de l'installation
- Protection des tuyaux de chocs
- Frais d'expédition bas
- Certificat de performance hydraulique



IDROTER
di Martinelli Francesco
Via Enrico Bernardi, 1 -35030 Rubàno (PD)
Tel. 049.8979925 — Fax 049.5224306
www.idroter.com — info@idroter.com