



DRAINAGE D'UN MUR DE SUPPORT PROPOSITIONS

Proposition n.1

Notre proposition pour le drainage du mur de soutènement implique l'utilisation de nos modules de drainage DRENTER 1.000 (2 x 1 x 0,3 m), disposés en fonction de la configuration avec des piliers de drainage, comme indiqué à la figure 1.


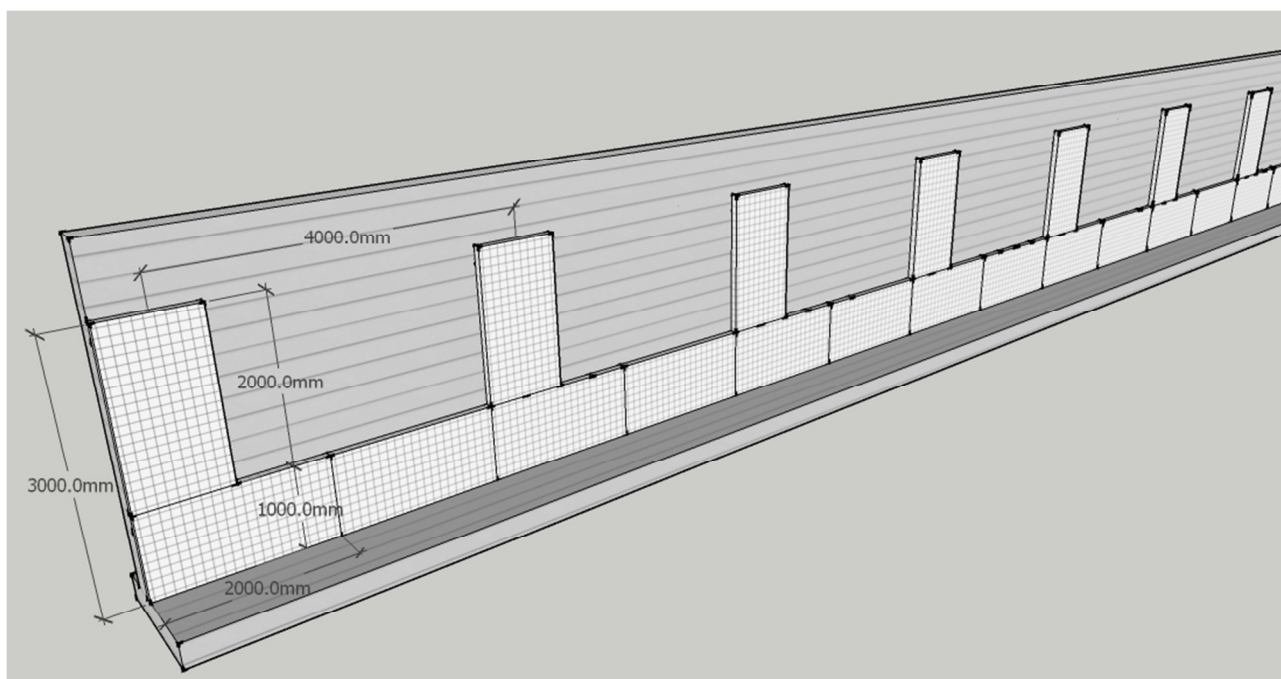


Fig.1. Arrangement des piliers de drainage, empattement de 4 m

Idroter di Martinelli Francesco
Via Savonarola 217
Padova
Phone +390498979925
Fax +390495224306
www.idroter.com
info@idroter.com



Une rangée de DRENTER 1.000 est prévue avec une gaine imperméable à la base de la tranchée servant de canal pour l'évacuation des eaux capturées (Fig.2), au sommet de laquelle DRENTER 1000 sont disposés verticalement avec un intervalle de 4 m.

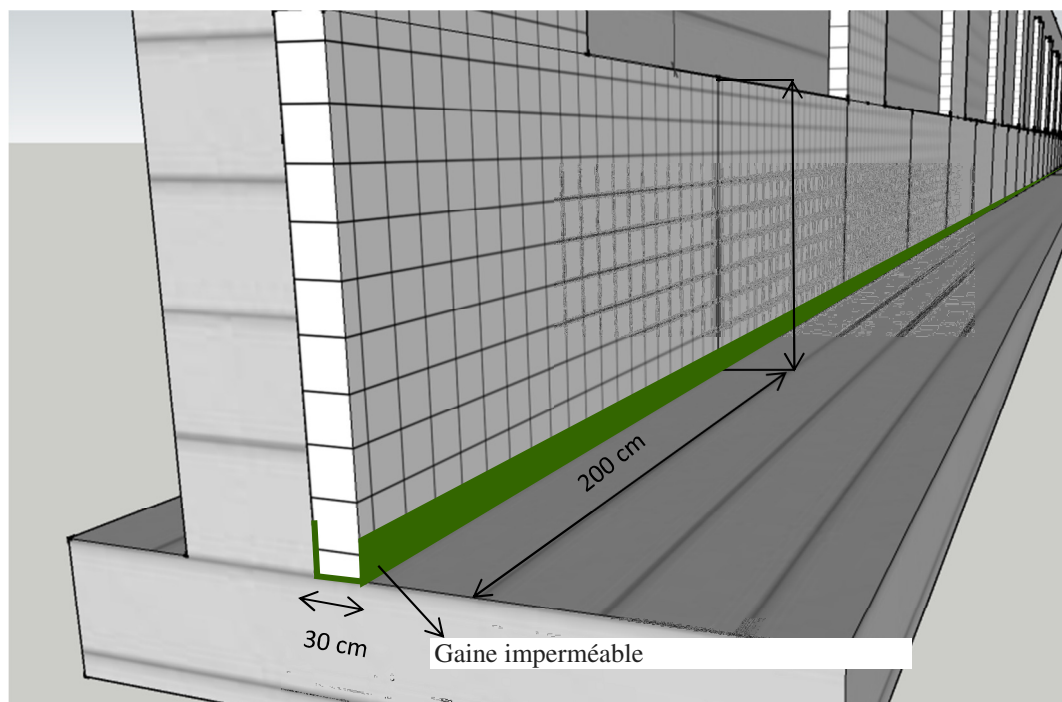


Fig.2. Détail de la gaine placée à la base de l'excavation

Idroter di Martinelli Francesco
Via Savonarola 217
Padova
Phone +390498979925
Fax +390495224306
www.idroter.com
info@idroter.com



Proposition n.2

Variante

La variante recommandée consiste à disposer 4 rangées de panneaux de drainage DRENTER SLIM les uns sur les autres, de manière à couvrir toute la surface du mur, comme illustré à la figure 3.

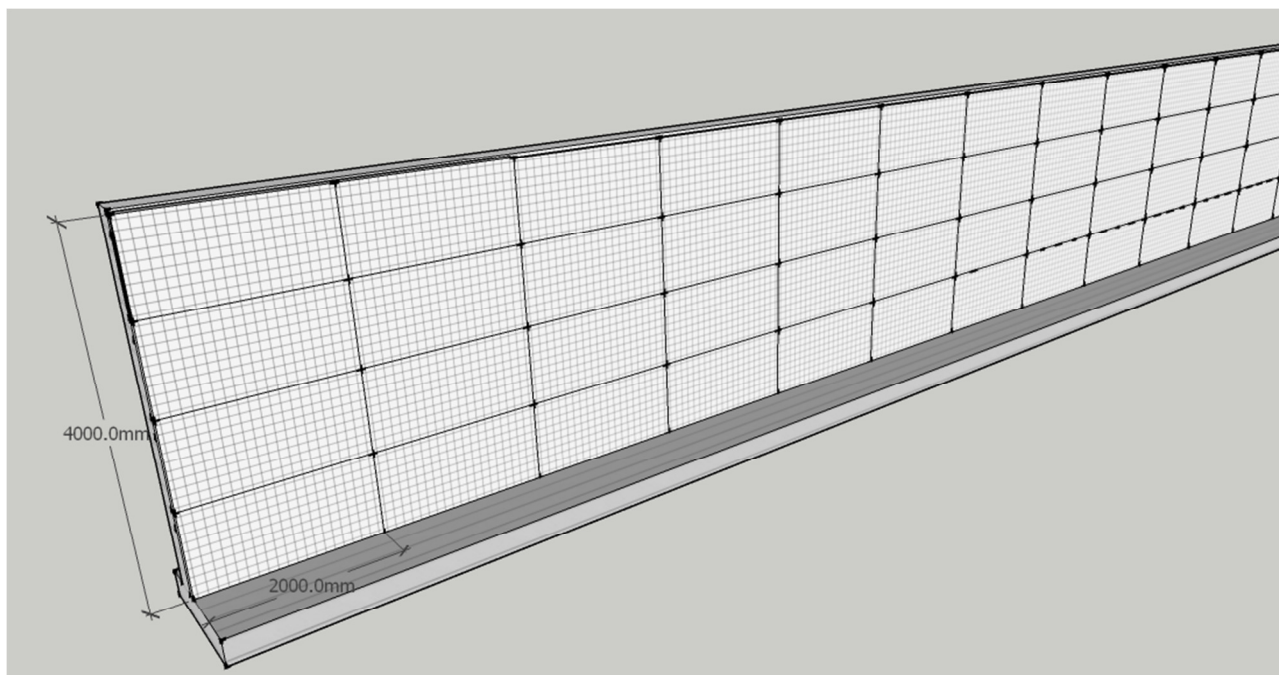


Fig.3. DRENTER SLIM à 4 rangées

Idroter di Martinelli Francesco
Via Savonarola 217
Padova
Phone +390498979925
Fax +390495224306
www.idroter.com
info@idroter.com